

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
18. September 2003 (18.09.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 03/076746 A3**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **E05B 1/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/02449

(22) Internationales Anmeldedatum:  
11. März 2003 (11.03.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
102 10 479.4 11. März 2002 (11.03.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): DORMA GMBH + CO. KG [DE/DE]; Breckerfelder  
Strasse 42-48, 58256 Ennepetal (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEINBERG, Andreas  
[DE/DE]; Böheimstrasse 47A, 70199 Stuttgart (DE). RUF,  
Martin [DE/DE]; Charlottenstrasse 29, 72070 Tübingen  
(DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: DORMA GMBH + CO. KG;  
GINZEL, Lothar, Breckerfelder Strasse 42-48, 58256 En-  
nepetal (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, SG, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,  
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: FITTING

(54) Bezeichnung: BESCHLAGSGARNITUR

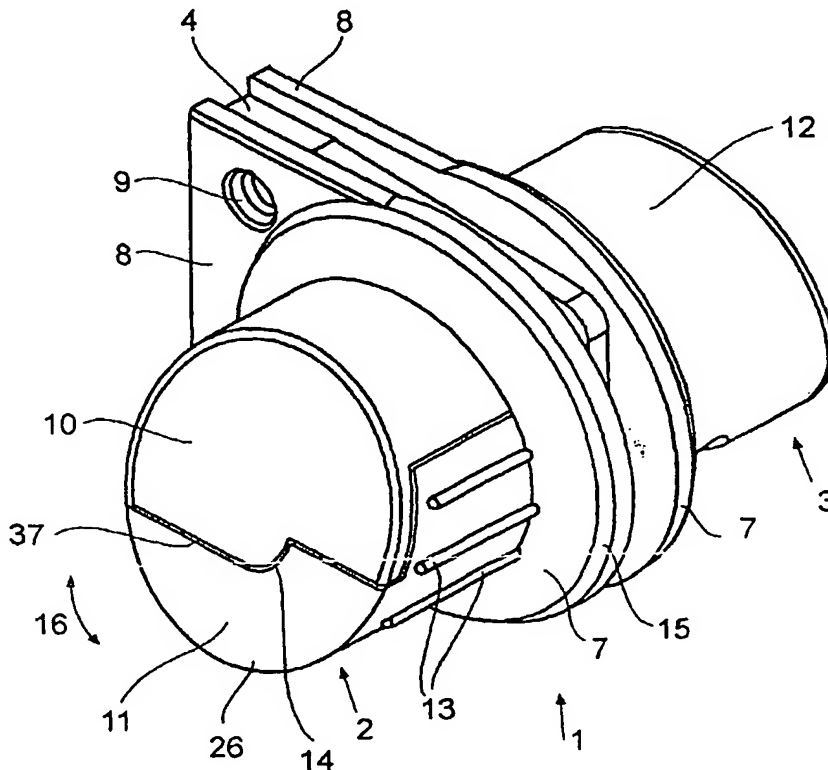

(57) **Abstract:** The invention re-  
lates to a fitting (1), in particular  
for an all-glass door. Said fitting  
consists essentially of two fitting  
halves (2, 3) with a lock integrated  
between the latter halves, said lock  
comprising a bolt (4) that can be  
inserted and withdrawn by means  
of a nut (24). The fitting is char-  
acterised in that at least one door  
stop (26) is integrated into one of  
the fitting halves (2, 3).

(57) **Zusammenfassung:**  
Beschlagsgarnitur (1), insbe-  
sondere für eine Ganzglastür,  
im Wesentlichen bestehend aus  
zwei Beschlagshälften (2, 3),  
zwischen denen ein Schloss  
mit einem über eine Nuss  
(24) aus- und einschliessbaren  
Riegel (4) integriert ist, und  
dass mindestens innerhalb einer  
der Beschlagshälften (2, 3) ein  
Türanschlag (26) integriert ist.